

NÁVOD PRO NASTAVENÍ ROUTERU NA PÁTEŘNÍ SÍTI CETIN PRO ROUTER

TP-LINK ARCHER AX23 (WIFI 6)

Nastavení přes PC připojeného kabelem


1. **Router** připojte kabelem do bílé krabičky „Terminátor“ od CETINu **v routeru modrá zdířka** ●
2. **V Terminátoru** je to zdířka **žlutá** ●




3. Připojte Váš PC kabelem do **routeru**, v routeru zdířky **barevně označené žlutě** ● (LAN)




4. V internetovém prohlížeči (Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Brave atd.) zadejte adresu **192.168.0.1** a dejte enter
5. Naskočí Vám přihlášení do routeru pro jeho nastavení

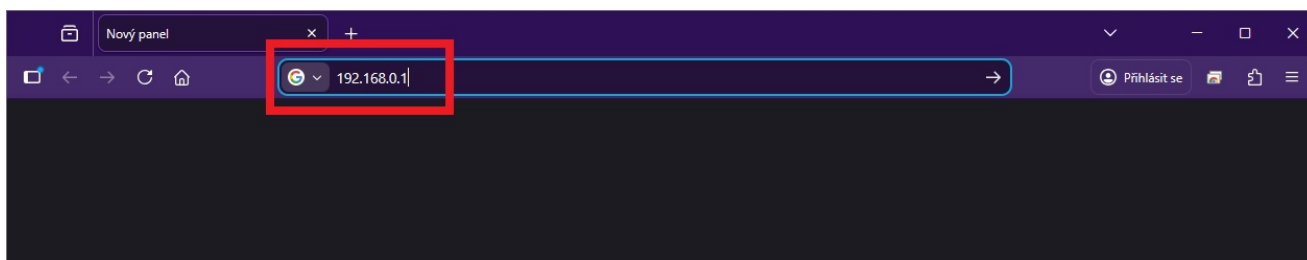


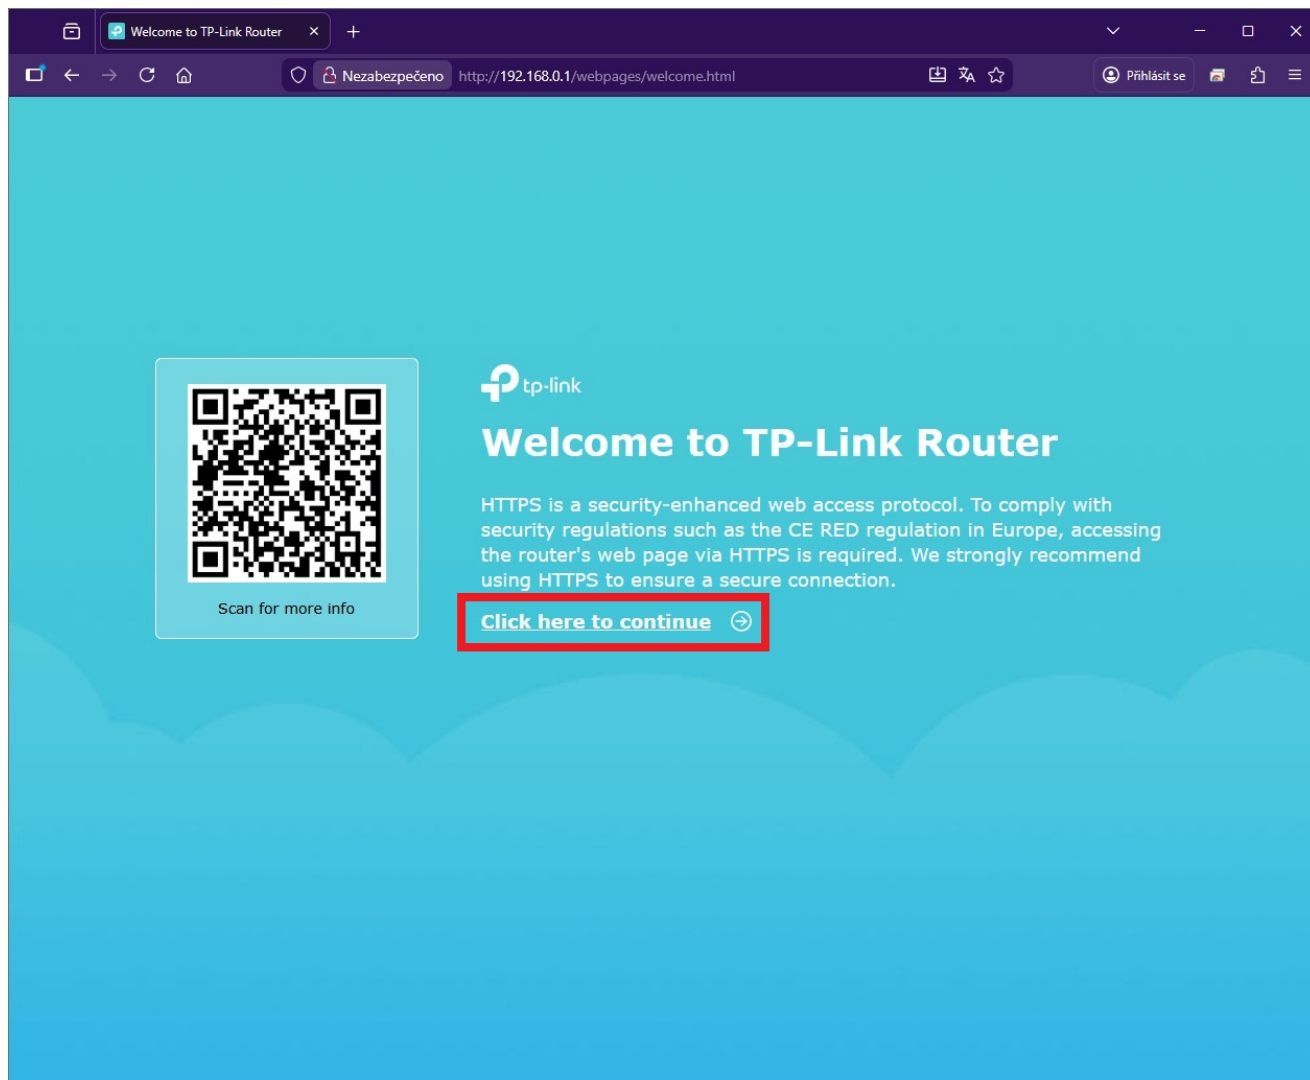


Zde pokračujte kliknutím na „Click here to continue“

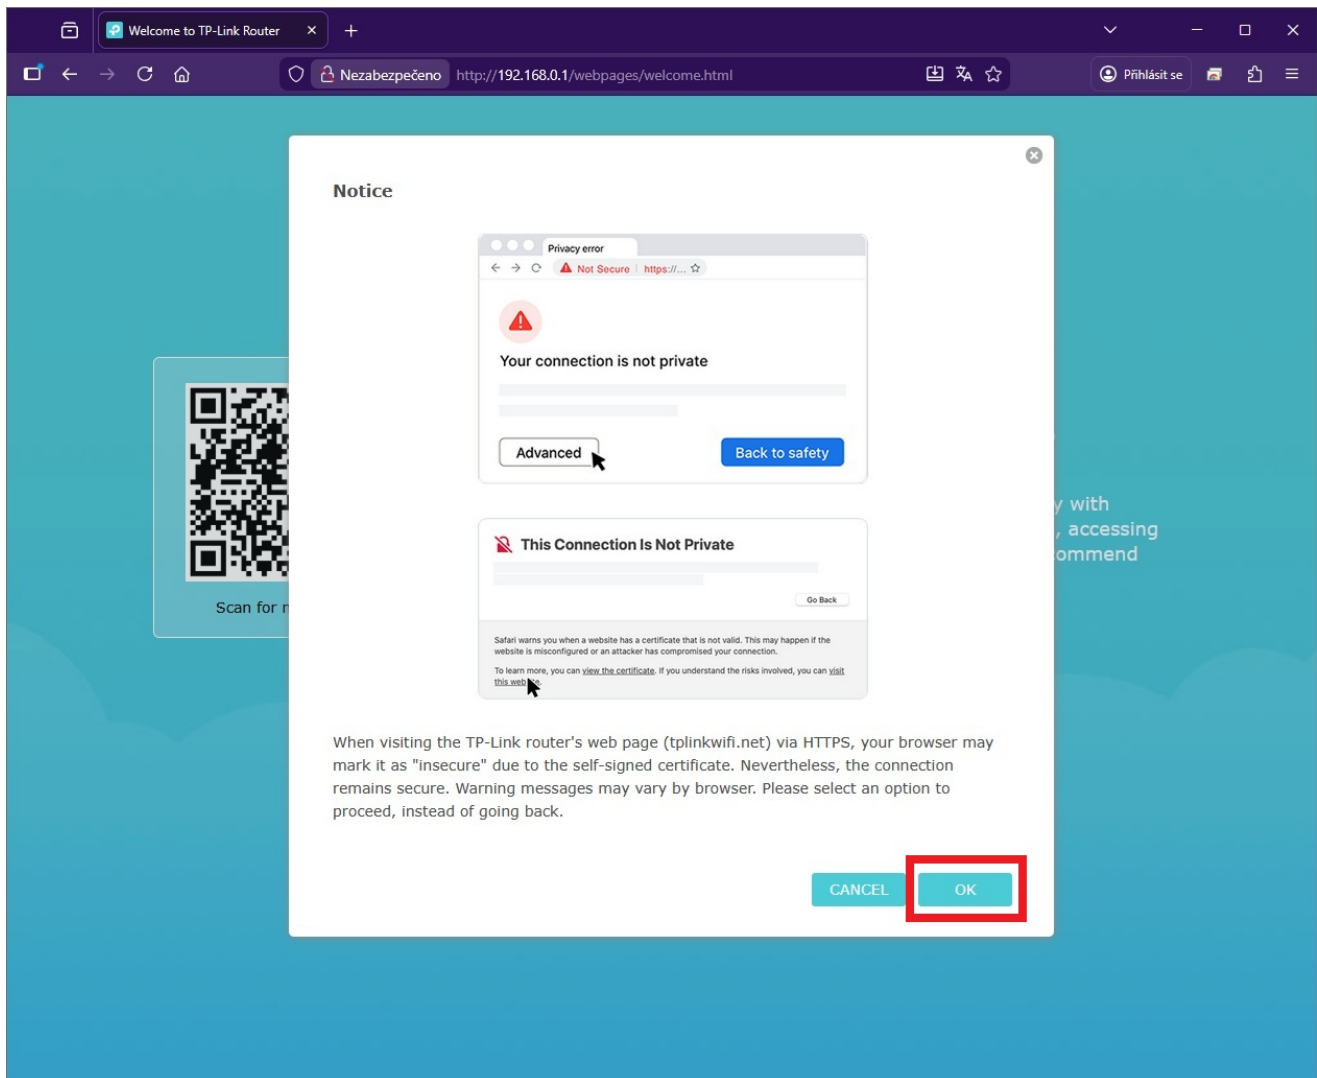

Zde pokračujte na „OK“

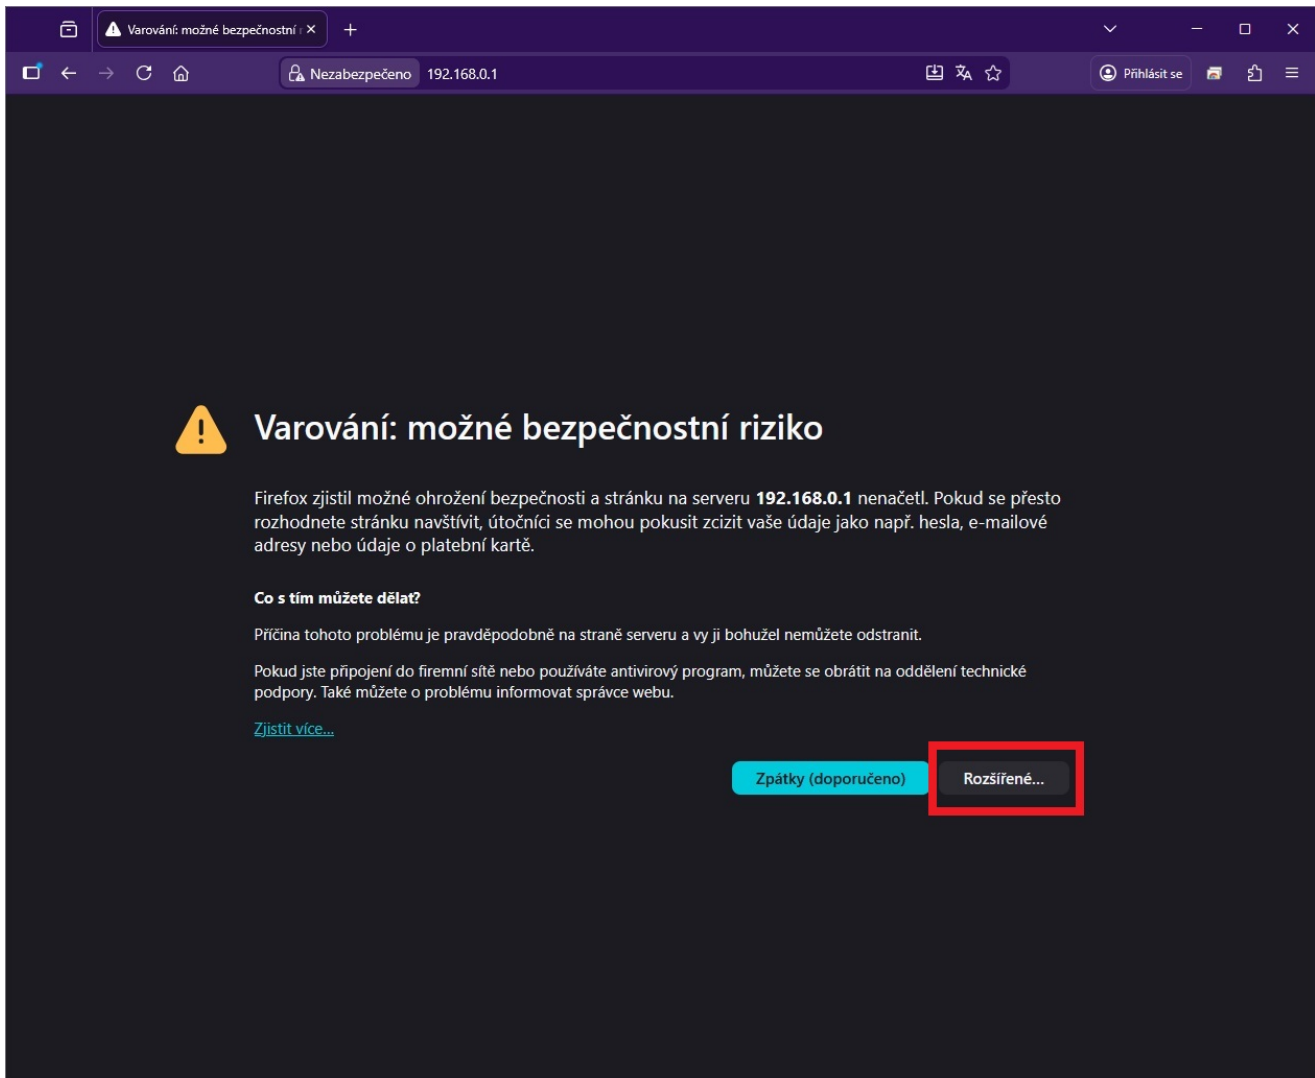

Zde nebo na podobné stránce dejte „Rozšířené“
Toto varování je v pořádku, router nemá v sobě placený certifikát

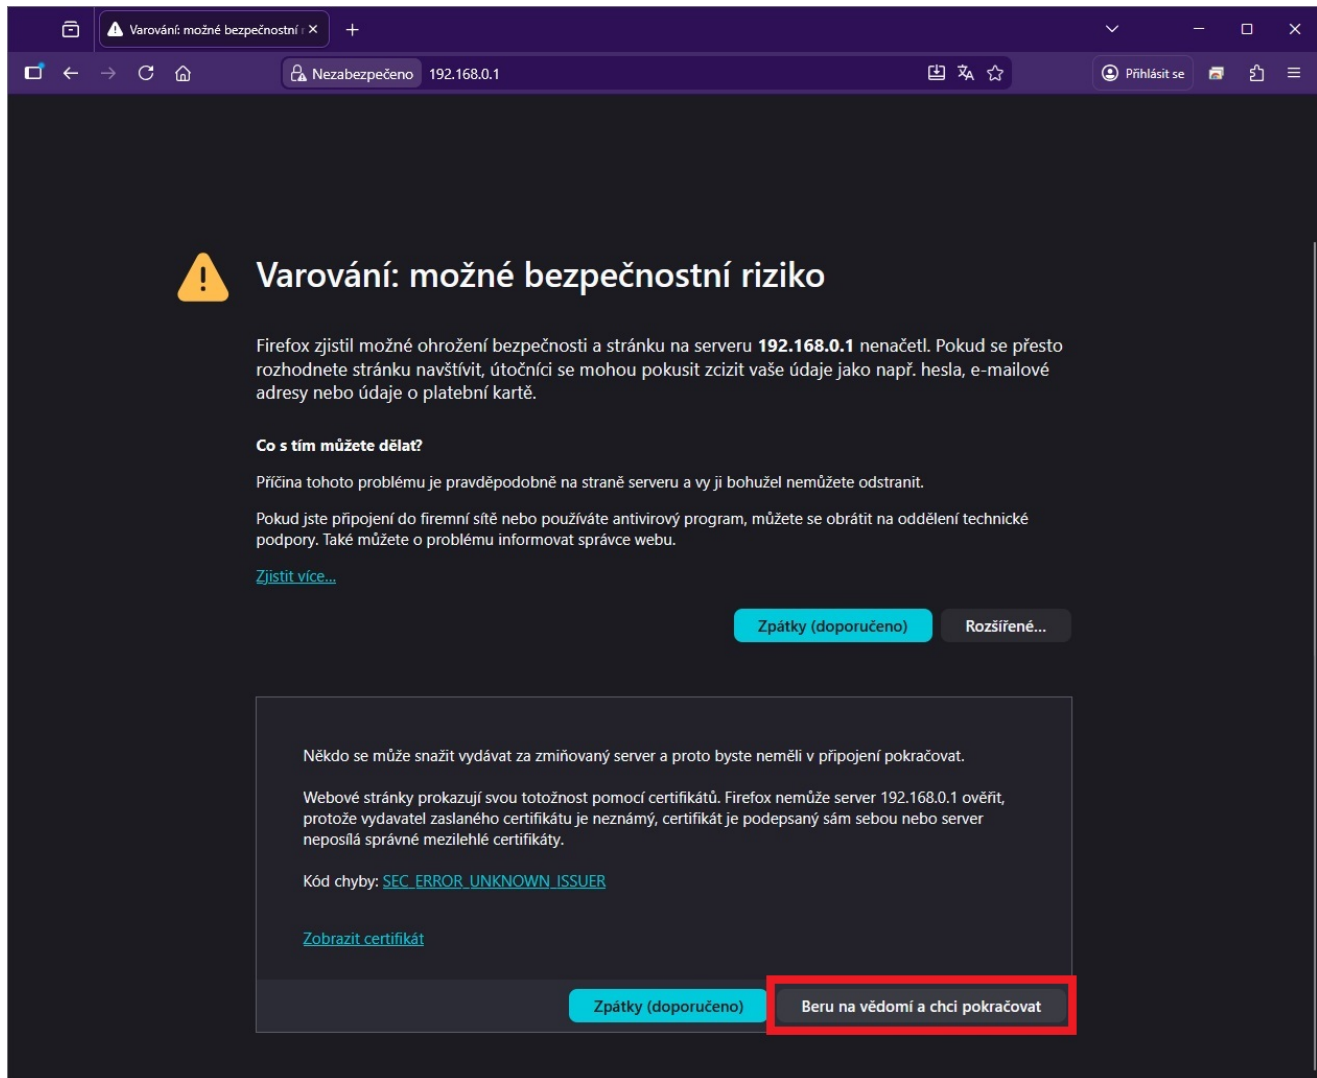

The screenshot shows a Firefox browser window with a security warning. The address bar shows "192.168.0.1" and "Nezabezpečeno". The main heading is "Varování: možné bezpečnostní riziko". The text explains that Firefox detected a potential security risk on the server. It provides instructions on what to do, such as checking for updates or contacting the website administrator. At the bottom, there are two buttons: "Zpátky (doporučeno)" and "Beru na vědomí a chci pokračovat". The second button is highlighted with a red box.

Varování: možné bezpečnostní riziko

Firefox zjistil možné ohrožení bezpečnosti a stránku na serveru **192.168.0.1** nenačetl. Pokud se přesto rozhodnete stránku navštívit, útočníci se mohou pokusit získat vaše údaje jako např. hesla, e-mailové adresy nebo údaje o platební kartě.

Co s tím můžete dělat?

Příčina tohoto problému je pravděpodobně na straně serveru a vy ji bohužel nemůžete odstranit.

Pokud jste připojeni do firemní sítě nebo používáte antivirový program, můžete se obrátit na oddělení technické podpory. Také můžete o problému informovat správce webu.

[Zjistit více...](#)

Zpátky (doporučeno) Rozšířené...

Někdo se může snažit vydávat za zmiňovaný server a proto byste neměli v připojení pokračovat.


Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů. Firefox nemůže server 192.168.0.1 ověřit, protože vydavatel zasláného certifikátu je neznámý, certifikát je podepsaný sám sebou nebo server neposílá správné mezilehlé certifikáty.

Kód chyby: [SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER](#)

[Zobrazit certifikát](#)

Zpátky (doporučeno) **Beru na vědomí a chci pokračovat**

Zde níže klikněte na „Beru na vědomí a chci pokračovat“ nebo něco podobného ve Vašem jiném prohlížeči internetu

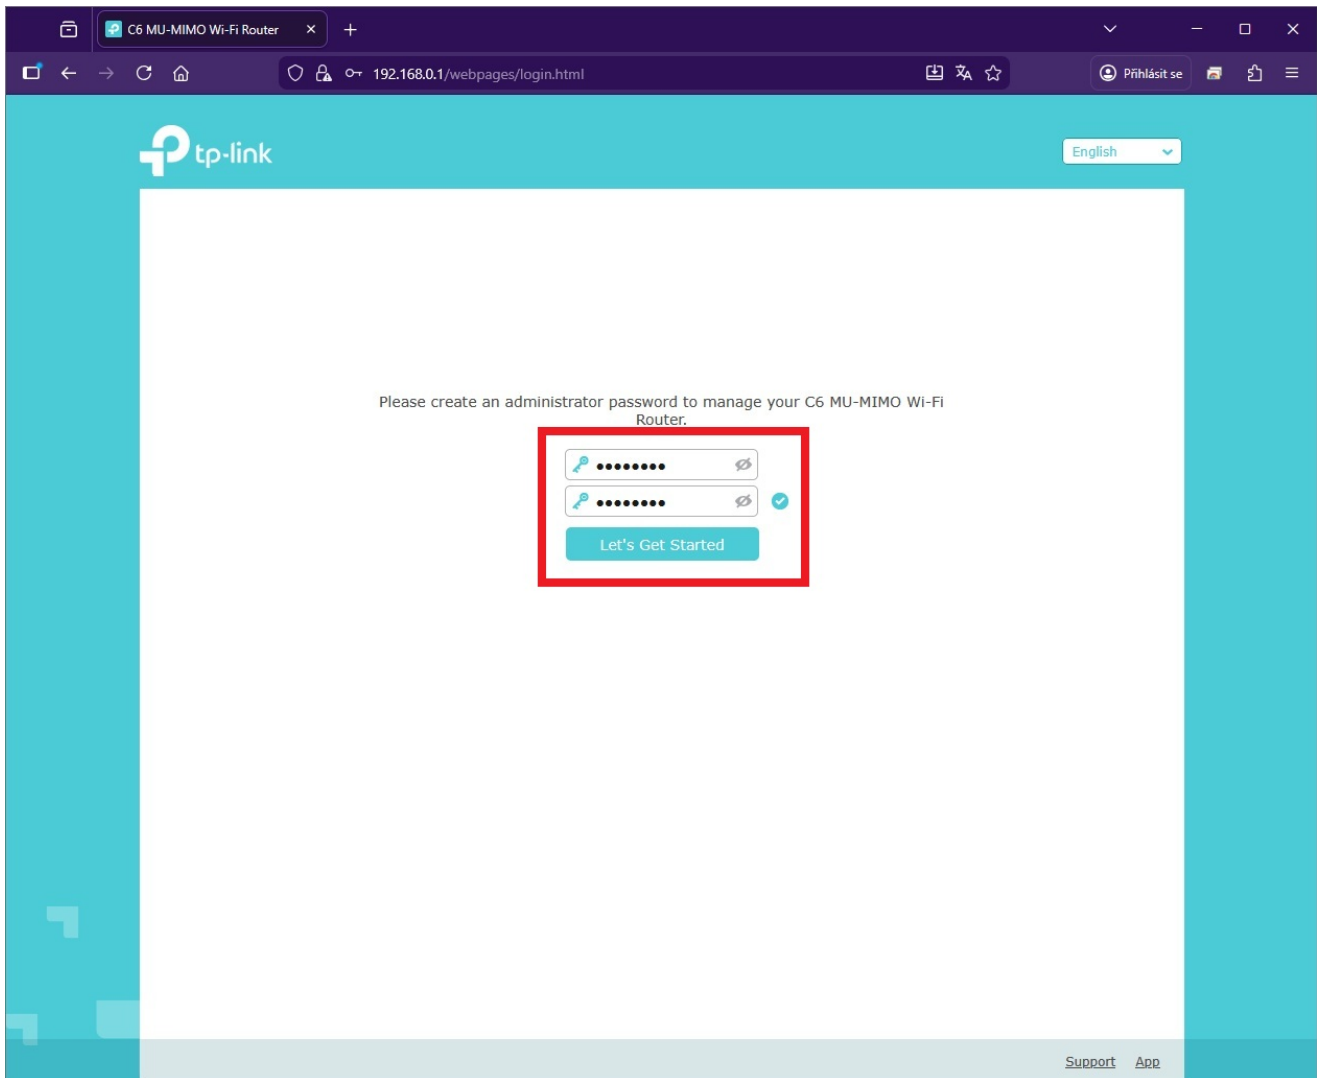


Zde si nastavte poprvé Vaše nové heslo do Vašeho routeru.
Opakujte heslo po druhé pro kontrolu.
A pokračujte „Lets Get Started“



The image shows the setup interface for a TP-Link AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router. At the top, there is a teal header with the TP-Link logo, the model name 'AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router', and navigation options: 'English', 'Change Mode', and 'Exit Setup'. Below the header is a progress bar with six numbered steps. Step 1 is highlighted in yellow, indicating the current step. The main content area is titled 'Select your Time Zone'. Underneath, there is a label 'Time Zone:' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing the selected option: '(UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague'. Below the dropdown menu is a blue button labeled 'NEXT'. Red rectangular boxes highlight the dropdown menu and the 'NEXT' button.

Zde vyberte časovou zónu (UTC+01:00)

Pokračujte „Next“

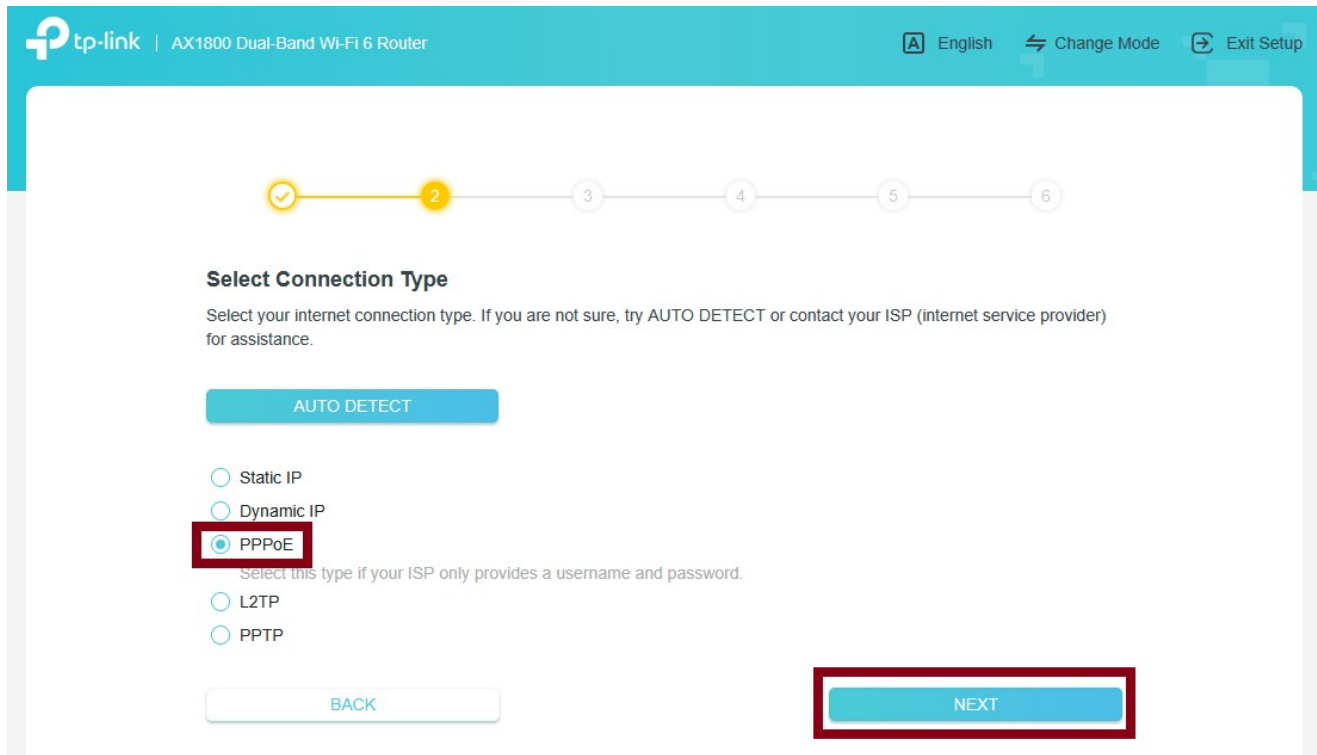

tp-link | AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router

English Change Mode Exit Setup

1 2 3 4 5 6

Select Connection Type

Select your internet connection type. If you are not sure, try AUTO DETECT or contact your ISP (internet service provider) for assistance.

AUTO DETECT

Static IP

Dynamic IP

PPPoE

Select this type if your ISP only provides a username and password.


L2TP

PPTP

BACK **NEXT**

Zde vyberte typ připojení „PPPoE“

Sjedte níže a pokračujte na tlačítko „Next“

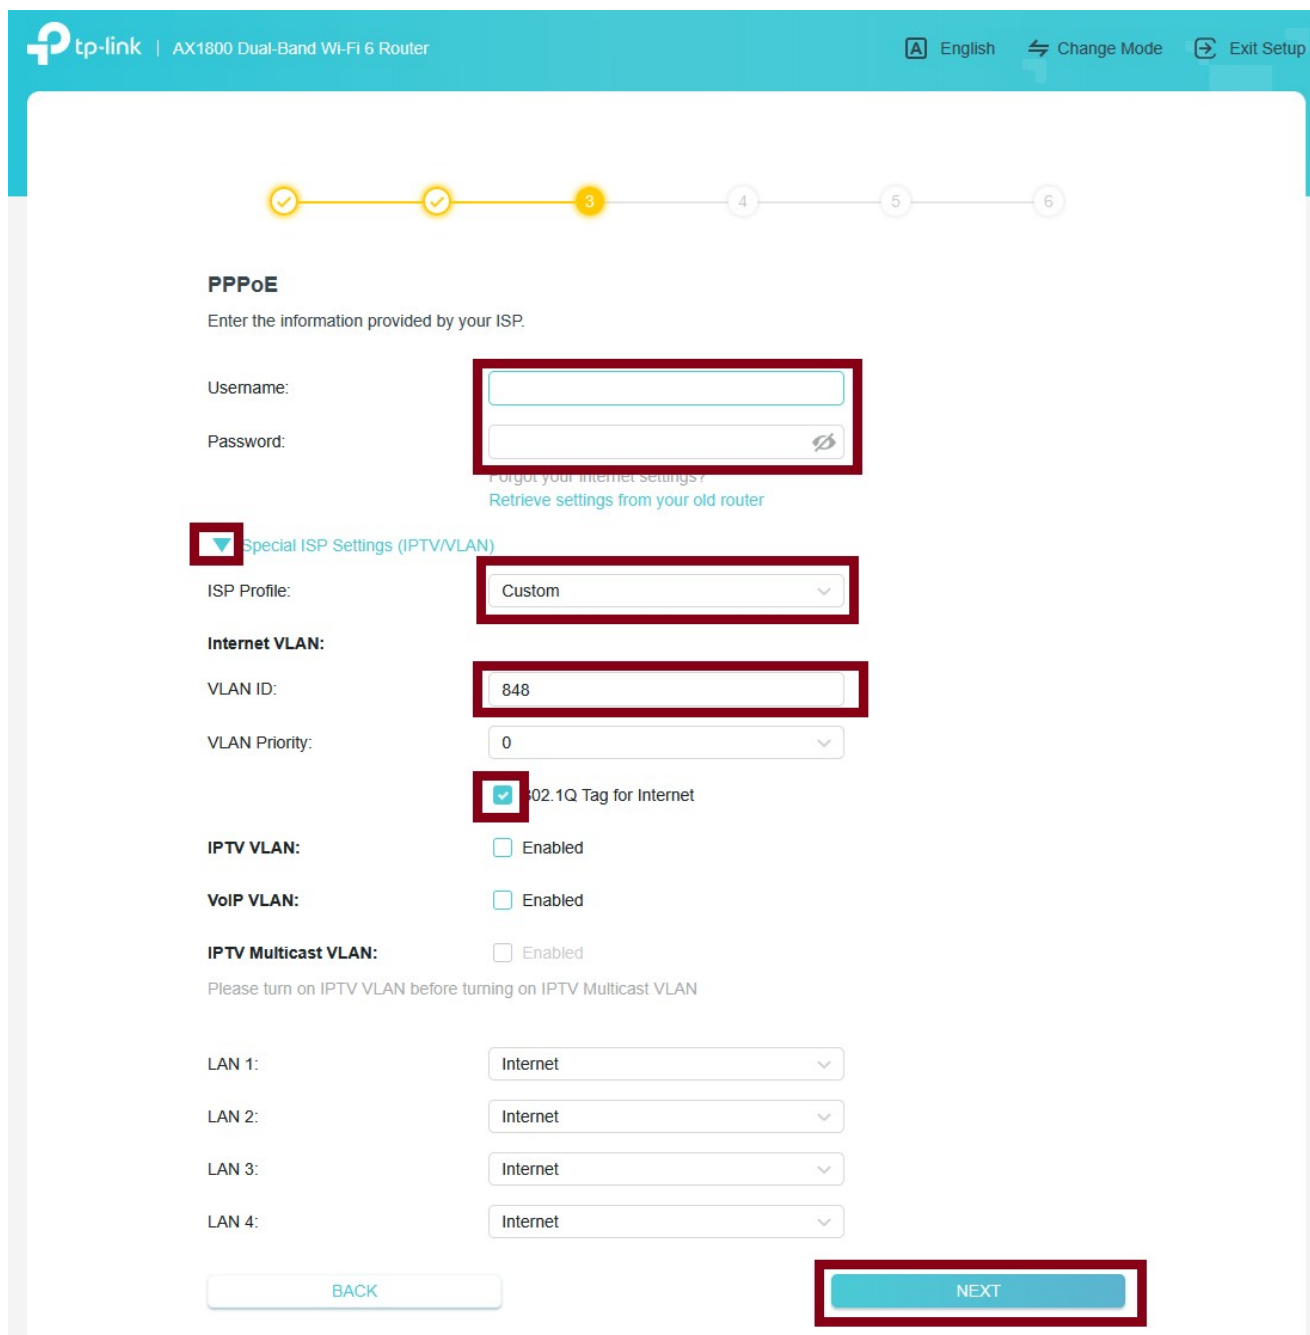

tp-link | AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router

English Change Mode Exit Setup

1 2 3 4 5 6

PPPoE

Enter the information provided by your ISP.

Username:

Password:

[Forgot your internet settings?](#)
[Retrieve settings from your old router](#)

Special ISP Settings (IPTV/VLAN)

ISP Profile:

Internet VLAN:

VLAN ID:

VLAN Priority:

802.1Q Tag for Internet

IPTV VLAN: Enabled

VoIP VLAN: Enabled

IPTV Multicast VLAN: Enabled

Please turn on IPTV VLAN before turning on IPTV Multicast VLAN

LAN 1:


LAN 2:

LAN 3:

LAN 4:

Vyplňte Vaše **Username** a **Password**, které jste získali od nás
Dále klikněte na šipečku pro více možností (Special ISP Settings)
ISP Profile vyberte „Custom“
Internet VLAN ID dejte „**848**“ – nezapomeňte mít zaškrtnuto „802.1QTag for Internet

Sjedzte níže a pokračujte na tlačítko „Next“

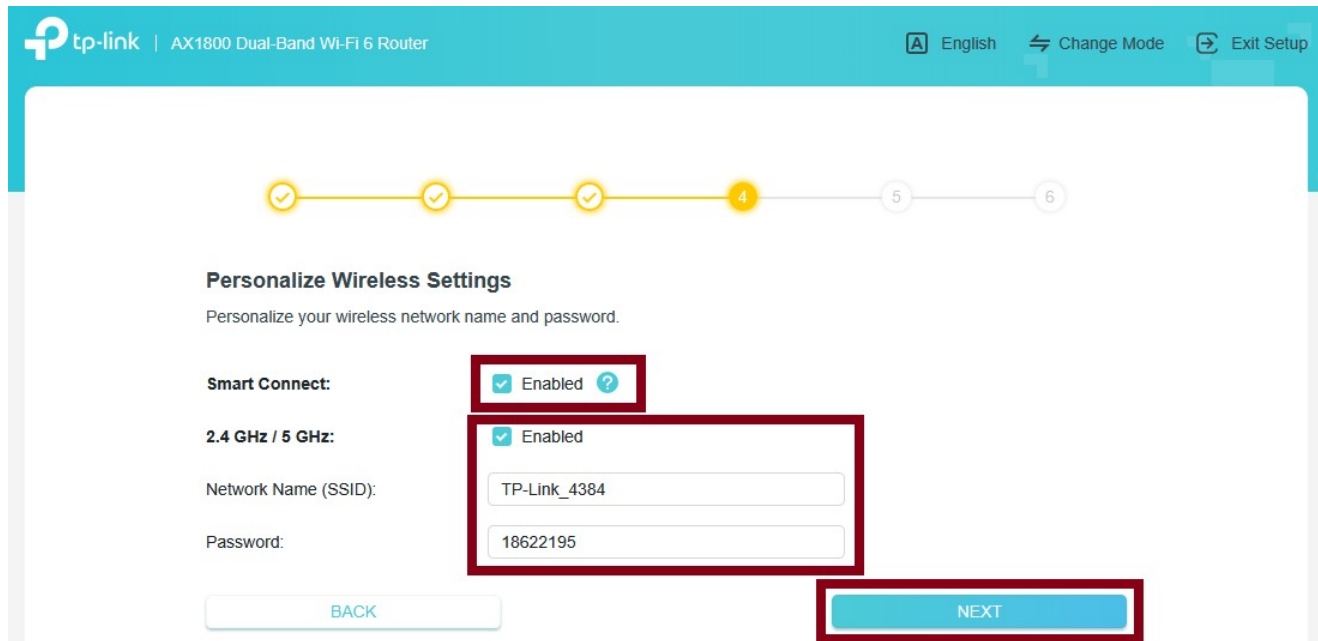

tp-link | AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router

English Change Mode Exit Setup

4 5 6

Personalize Wireless Settings

Personalize your wireless network name and password.

Smart Connect: Enabled ?

2.4 GHz / 5 GHz: Enabled


Network Name (SSID):

Password:

BACK NEXT

Nechte nebo zapněte pro WIFI Smart Connect (enable)
Nechte nebo zapněte 2.4 GHz / 5 GHz (enable)
Vyplňte, jak se bude jmenovat Vaše WIFI síť (Network Name)
Zadejte si Vaše heslo k WIFI síti (Password)

Pokračujte na tlačítko „Next“

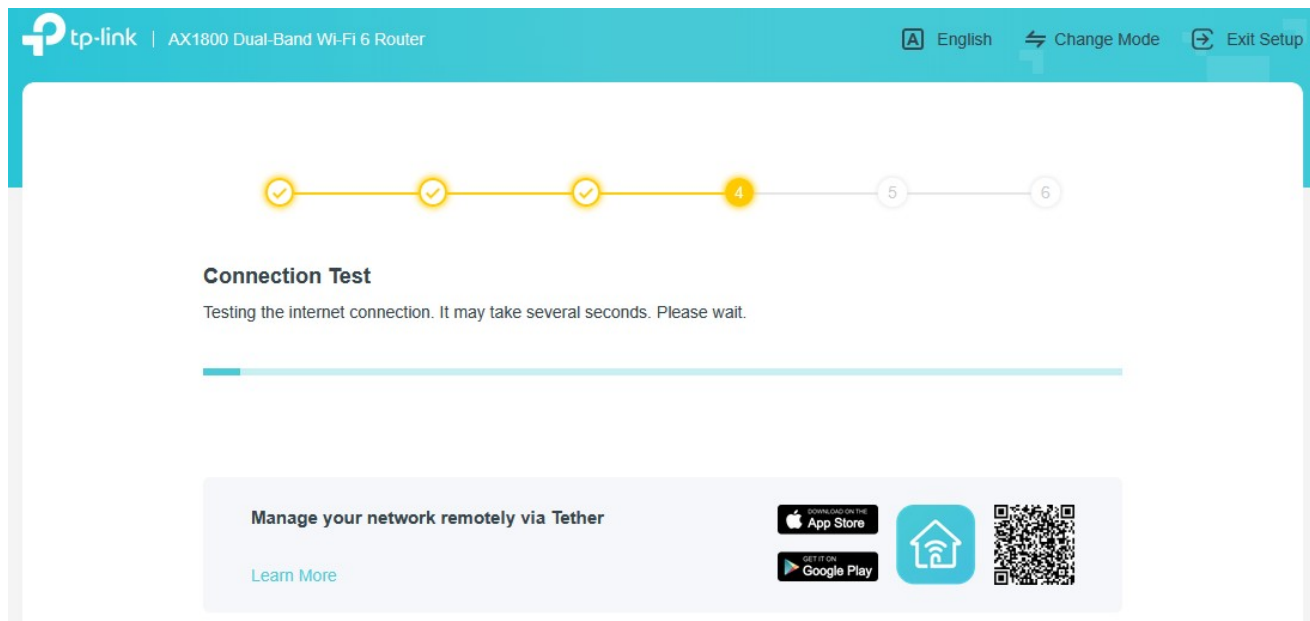

tp-link | AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router

English Change Mode Exit Setup

1 2 3 4 5 6

Connection Test



Testing the internet connection. It may take several seconds. Please wait.

Manage your network remotely via Tether


[Learn More](#)

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Nyní již router testuje Vaše připojení
Čekajte na výsledek

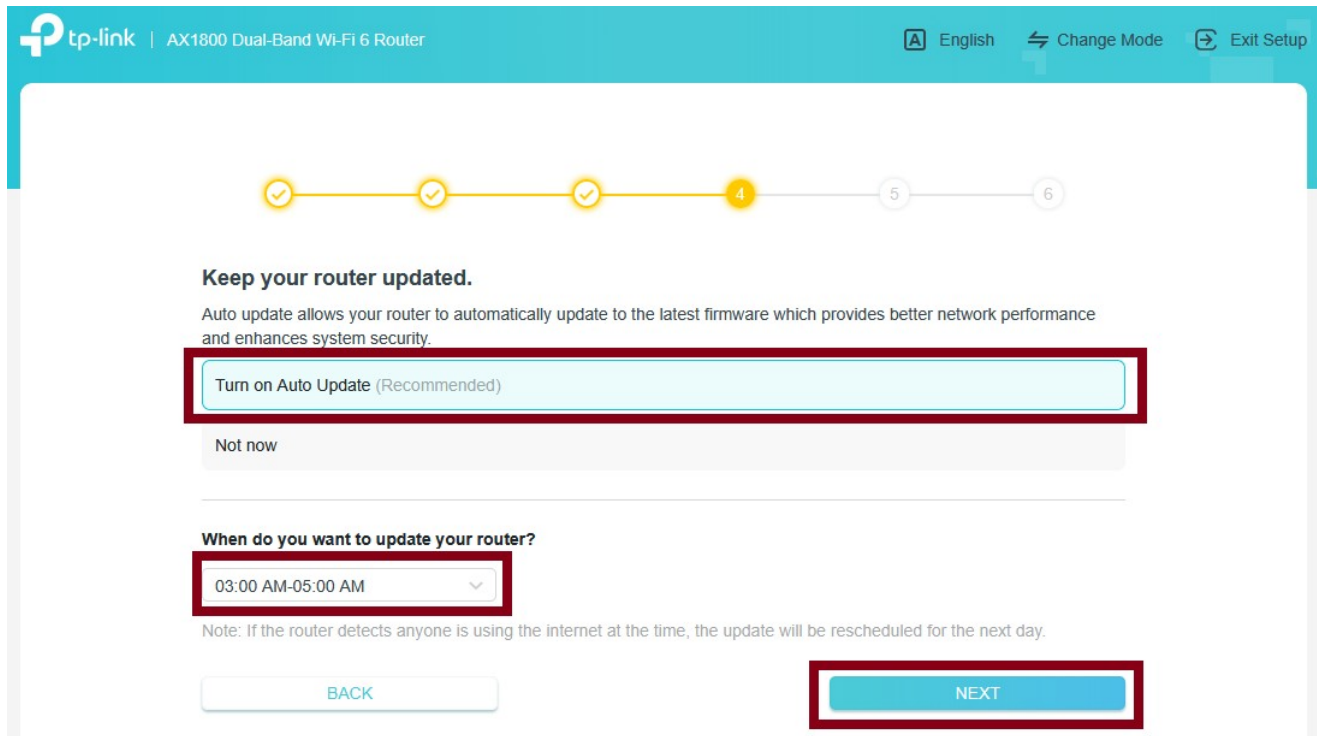

tp-link | AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router

English Change Mode Exit Setup

1 2 3 4 5 6

Keep your router updated.

Auto update allows your router to automatically update to the latest firmware which provides better network performance and enhances system security.

Turn on Auto Update (Recommended)

Not now

When do you want to update your router?

03:00 AM-05:00 AM

Note: If the router detects anyone is using the internet at the time, the update will be rescheduled for the next day.

BACK NEXT

Vyberte Turn on Auto Update pro to aby se dělali automatické aktualizace (**opravdu důležité**)
Vyberte si čas, kdy se mají automatické aktualizace provádět

Pokračujte na tlačítko „Next“

tp-link | AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router English Change Mode Exit Setup

✓ ✓ ✓ ✓ 5 6


Success!

Settings have been applied but there is no internet connection, you can use the internal network of the router by using the information below. Wait until wireless settings take effect, then reconnect this device to the router before clicking NEXT. Please note that 5 GHz settings will take longer to go into effect than 2.4 GHz settings.

Time Zone: (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
Internet Connection Type: PPPoE

Wireless Settings

2.4 GHz / 5 GHz: On
Network Name (SSID): TP-Link_4384
Password: 18622195



Scan to connect

Special ISP Settings (IPTV/VLAN)

ISP Profile: Custom
LAN 1: Internet
LAN 2: Internet
LAN 3: Internet
LAN 4: Internet

NEXT

Pokud vše proběhne v pořádku zobrazí se Vám **Success!**